TOTAL DYNAMICS

Catálogo Meridian · Edição 2026

GNSS RTK e estação total

Receptores, bases, coletoras, estações totais e scanner. 20 modelos com representação oficial, assistência e treinamento no Brasil.









Medir · Meridian

GNSS RTK e estação total

Receptores com IMU que dispensa calibração, laser e câmeras integradas, para topografia, georreferenciamento, obra e cadastro de redes. Assistência técnica e treinamento no Brasil.

Onde faz diferença

Topografia e engenharia

Levantamento planialtimétrico, locação de obra e georreferenciamento com RTK e IMU, sem nivelar o bastão.

Cadastro de redes

Coordenadas das redes encontradas com GeoRadar e localizador, para o cadastro da concessionária.

Rodovias e saneamento

Locação de eixos, greides e poços de visita; o laser mede pontos inacessíveis sem bastão.

Agro e georreferenciamento rural

Georreferenciamento de imóveis e áreas com base própria ou rede RTK.

20 modelos: Meridian M10 · Meridian M20L Laser · Meridian M20Lite · Meridian M25 · Meridian M2Pro · Meridian M3 · Meridian M3 Plus · Meridian M30 · Meridian M5Plus · Meridian M7 · Meridian MBase · Meridian MC-200 · Meridian MC-55 · Meridian ML2 · Meridian MS70 · Meridian MS80 · Meridian MTS-102 · Meridian MTS-A1 · Meridian SuperBase · Meridian Warrior Laser



Meridian M10

Receptor GNSS RTK de 1408 canais com IMU de 120° sem calibração, rádio UHF interno e até 26 horas de autonomia.

Canais	1408
Constelações	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC (IRNSS)*, Banda L (B2b PPP / HAS)*
Sinais	GPS L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 | BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a | GLONASS L1, L2 | Galileo...
Precisão RTK (RMS)	H: ±(8 mm + 1 ppm) | V: ±(15 mm + 1 ppm)
Precisão estática (RMS)	H: ±(2,5 mm + 0,5 ppm) | V: ±(5 mm + 0,5 ppm)
Compensação de inclinação (IMU)	≤ 2 cm (inclinação ≤ 60°), até 120° – IMU 200 Hz, sem calibração
Taxa de atualização	Até 20 Hz
Inicialização a frio	< 40 s
Rádio interno	UHF 410–470 MHz, 1 W / 2 W; protocolos SOUTH, TrimTalk 450S, TrimMK III, TRANSEOT, SATEL,...
Bluetooth / Wi-Fi	Bluetooth 5.2 dual mode | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/meridian-m10/




Meridian M20L Laser

Receptor GNSS RTK com laser verde de 100 m, IMU de 120° e 4G integrado, para medir pontos sem encostar o bastão.

Canais	1408
Constelações	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC (IRNSS)*, Banda L (B2b PPP / HAS)*
Sinais	GPS L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 | BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a | GLONASS L1, L2 | Galileo...
Precisão RTK (RMS)	H: ±(8 mm + 1 ppm) | V: ±(15 mm + 1 ppm)
Precisão estática (RMS)	H: ±(2,5 mm + 0,5 ppm) | V: ±(5 mm + 0,5 ppm)
Compensação de inclinação (IMU)	≤ 2 cm (inclinação ≤ 60°), até 120° – IMU 200 Hz, sem calibração
Laser	Laser verde, alcance de 100 m
Precisão do laser (RMS)	H: ±(8 mm + 3 mm/m) | V: ±(15 mm + 3 mm/m)
Câmera	Câmera de mira do laser; câmera AR opcional
Rádio interno	UHF 410–470 MHz, 1 W / 2 W; alcance de até 15 km (MeridianLink)

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/meridian-m2...

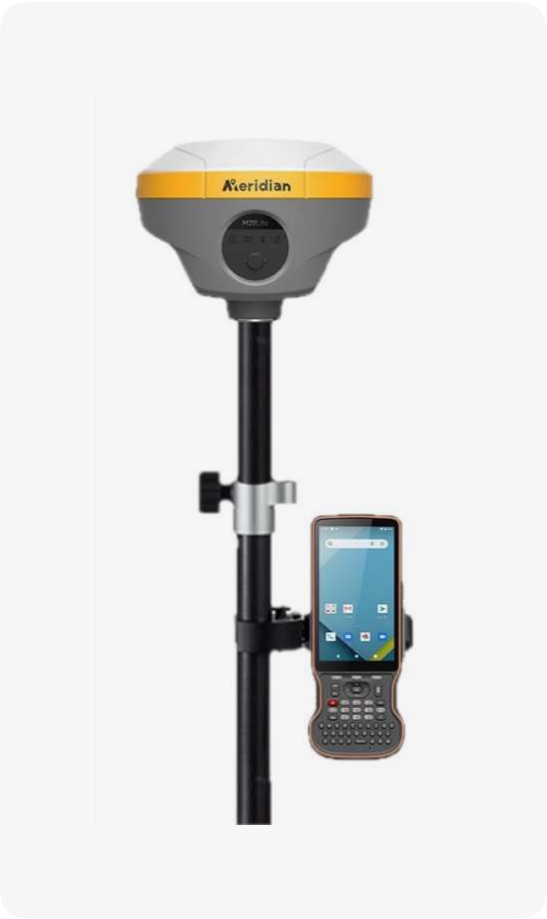

Meridian M20Lite

Receptor GNSS RTK compacto com IMU de 120° sem calibração, 4G e rádio interno, com até 26 horas de autonomia.

Canais	1408
Constelações	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC (IRNSS)*, Banda L (B2b PPP / HAS)*
Sinais	GPS L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 | BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a | GLONASS L1, L2 | Galileo...
Precisão RTK (RMS)	H: ±(8 mm + 1 ppm) | V: ±(15 mm + 1 ppm)
Precisão estática (RMS)	H: ±(2,5 mm + 0,5 ppm) | V: ±(5 mm + 0,5 ppm)
Compensação de inclinação (IMU)	≤ 2 cm (inclinação ≤ 60°), até 120° – IMU 200 Hz, sem calibração
Taxa de atualização	Até 20 Hz
Inicialização a frio	< 40 s
Rádio interno	UHF 410–470 MHz, 1 W / 2 W; alcance de até 15 km (MeridianLink)
4G	Sim – LTE FDD/TDD, UMTS/HSPA+, GSM – slot para SIM

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/meridian-m2...



Meridian M25

Receptor GNSS RTK topo de linha com laser verde de 120 m, câmeras AR e de mira de 5 MP, IMU de 120° e 4G.

Canais	1408
Constelações	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC (IRNSS)*, Banda L (B2b PPP / HAS)*
Sinais	GPS L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 | BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a | GLONASS L1, L2 | Galileo...
Precisão RTK (RMS)	H: ±(8 mm + 1 ppm) | V: ±(15 mm + 1 ppm)
Precisão estática (RMS)	H: ±(2,5 mm + 0,5 ppm) | V: ±(5 mm + 0,5 ppm)
Compensação de inclinação (IMU)	≤ 2 cm (inclinação ≤ 60°), até 120° – IMU 200 Hz, sem calibração
Laser	Laser verde de alto brilho, alcance de 120 m
Precisão do laser (RMS)	H: ±(8 mm + 3 mm/m) | V: ±(15 mm + 3 mm/m)
Câmeras	Câmera AR 5 MP (grande angular, locação ao vivo) + câmera de mira do laser 5 MP
Tela	OLED de status

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/meridian-m25/



Meridian M2Pro

Mini antena inteligente GNSS RTK com IMU, de 170 g, para trabalho com correções via CORS (NTRIP).

Canais	1408
Constelações	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC (IRNSS)*, Banda L (B2b PPP / HAS)*
Sinais	GPS L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 | BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a | GLONASS L1, L2 | Galileo...
Precisão RTK (RMS)	H: ±(8 mm + 1 ppm) | V: ±(15 mm + 1 ppm)
Compensação de inclinação (IMU)	≤ 1,5 cm (inclinação ≤ 30°), até 120°
Taxa de atualização	5 Hz
Inicialização	≤ 5 s típico | partida a frio ≤ 30 s
Rádio interno	Não (RTK via CORS/NTRIP)
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Bateria	Li-ion 8,4 V / 1800 mAh

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/meridian-m2...



Meridian M3

Mini antena inteligente GNSS RTK com IMU, de apenas 170 g, para levantamentos via CORS com precisão centimétrica.

Canais	1408
Constelações	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC (IRNSS)*, Banda L (B2b PPP / HAS)*
Sinais	GPS L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 | BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a | GLONASS L1, L2 | Galileo...
Precisão RTK (RMS)	H: ±(8 mm + 1 ppm) | V: ±(15 mm + 1 ppm)
Compensação de inclinação (IMU)	≤ 1,5 cm (inclinação ≤ 30°)
Taxa de atualização	Até 20 Hz
Inicialização	≤ 5 s típico | partida a frio ≤ 30 s
Rádio interno	Não (RTK via CORS/NTRIP)
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Bateria	Li-ion 8,4 V / 1800 mAh

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/meridian-m3/



Meridian M3 Plus

Mini receptor GNSS RTK de 300 g com IMU, rádio UHF interno de 2 W (alcance de até 10 km) e 4G opcional.

Canais	1408
Constelações	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC (IRNSS)*, Banda L (B2b PPP / HAS)*
Sinais	GPS L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 | BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a | GLONASS L1, L2 | Galileo...
Precisão RTK (RMS)	H: ±(8 mm + 1 ppm) | V: ±(15 mm + 1 ppm)
Compensação de inclinação (IMU)	≤ 1,5 cm (inclinação ≤ 30°)
Taxa de atualização	Até 20 Hz
Inicialização	≤ 5 s típico | partida a frio ≤ 30 s
Rádio interno	UHF 410–470 MHz, 1 W / 2 W; alcance de até 10 km (MeridianLink)
4G	Opcional – LTE Cat 1 bis (FDD B1/3/5/7/8/20/28)
Bluetooth	Bluetooth 4.0

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/meridian-m3...



Meridian M30

Receptor GNSS RTK com câmeras duplas (AR + VR) para levantamento visual por vídeo, locação AR e modelagem 3D.

Canais	1408
Constelações	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC (IRNSS)*, Banda L (B2b PPP / HAS)*
Sinais	GPS L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 | BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a | GLONASS L1, L2 | Galileo...
Precisão RTK (RMS)	H: ±(8 mm + 1 ppm) | V: ±(15 mm + 1 ppm)
Precisão estática (RMS)	H: ±(2,5 mm + 0,5 ppm) | V: ±(5 mm + 0,5 ppm)
Compensação de inclinação (IMU)	≤ 2 cm (inclinação ≤ 60°), até 120° – IMU 200 Hz, sem calibração
Câmeras	AR 5 MP + VR 2 MP (obturador global); FOV VR 75°; vídeo 30 fps
Precisão por imagem	2–4 cm (95%) a 10 m
Tela	OLED de status
Rádio interno	UHF 410–470 MHz, 1 W / 2 W; alcance de até 15 km (MeridianLink)

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/meridian-m30/



Meridian M5Plus

Receptor GNSS RTK de bolso (599 g) com IMU de 120°, rádio interno e até 26 horas de autonomia.

Canais	1408
Constelações	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC (IRNSS)*, Banda L (B2b PPP / HAS)*
Sinais	GPS L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 | BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a | GLONASS L1, L2 | Galileo...
Precisão RTK (RMS)	H: ±(8 mm + 1 ppm) | V: ±(15 mm + 1 ppm)
Precisão estática (RMS)	H: ±(1,5 mm + 0,4 ppm) | V: ±(2,5 mm + 0,8 ppm)
Compensação de inclinação (IMU)	≤ 2 cm (inclinação ≤ 60°), até 120° – IMU 200 Hz, sem calibração
Taxa de atualização	Até 20 Hz
Rádio interno	UHF 410–470 MHz, 1 W / 2 W; protocolos TrimTalk, TrimMK3, SOUTH, SATEL, MeridianLink
4G	Não
Bluetooth	Dual mode V2.1+EDR / V4.0

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/meridian-m5...



Meridian M7

Base GNSS integrada de alto desempenho com rádio UHF de 2/5 W, 4G, bateria removível e IMU de 120°.

Canais	1408
Constelações	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC (IRNSS)*, Banda L (B2b PPP / HAS)*
Sinais	GPS L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 | BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a | GLONASS L1, L2 | Galileo...
Precisão RTK (RMS)	H: ±(8 mm + 1 ppm) | V: ±(15 mm + 1 ppm)
Precisão estática (RMS)	Alta precisão: H 2,5 mm + 0,1 ppm | V 3,5 mm + 0,4 ppm; Estático rápido: H 2,5 mm + 0,5 ppm...
Inicialização RTK	Tipicamente < 10 s; confiabilidade > 99,9%
Compensação de inclinação (IMU)	≤ 2 cm (inclinação ≤ 60°), até 120°
Taxa de atualização	Até 20 Hz
Rádio interno	UHF 410–470 MHz, 2 W / 5 W ajustável; protocolos SOUTH, TrimTalk 450S, TrimMK III,...
4G	Sim – LTE FDD/TDD, WCDMA, GSM – slot para SIM

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/meridian-m7/



Meridian MBase

Base GNSS profissional com rádio interno de 5 W e alcance de até 35 km, 4G, Wi-Fi e IMU.

Canais	1408
Constelações	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC (IRNSS)*, Banda L (B2b PPP / HAS)*
Sinais	GPS L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 | BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a | GLONASS L1, L2 | Galileo...
Precisão RTK (RMS)	H: ±(8 mm + 1 ppm) | V: ±(15 mm + 1 ppm)
Precisão estática (RMS)	H: ±(2,5 mm + 0,5 ppm) | V: ±(5 mm + 0,5 ppm)
Compensação de inclinação (IMU)	≤ 2 cm (inclinação ≤ 60°), sem limite de ângulo – IMU 200 Hz
Rádio interno	UHF 410–470 MHz, 2 W / 5 W; alcance de até 35 km (5 W, MeridianLink)
4G	Sim – 4G LTE (FDD/TDD), WCDMA, GSM – slot para SIM
Bluetooth / Wi-Fi	Bluetooth dual mode | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Armazenamento	32 GB, até 64 GB

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/meridian-mb...



Meridian MC-200

Coletora de dados Android robusta com tela Full HD de 5,5", teclado físico, 4G e bateria de 9000 mAh (até 22 h).

Sistema operacional	Android com GMS
Processador	Octa-core 2,0 GHz
Memória	4 GB RAM + 64 GB; microSD até 256 GB
Tela	5,5" IPS, 1920 × 1080, 500 nits, multitoque capacitiva, Corning Gorilla Glass
Teclado	Teclado físico + botão lateral personalizável
Câmera	13 MP com autofoco e flash; suporte a medição AR
Conectividade	4G LTE (Dual Nano SIM), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C OTG
GNSS interno	BDS, GPS, GLONASS com A-GPS (navegação)
Bateria	9000 mAh Li-ion; recarga em ~3 h (90%)
Autonomia	18 a 22 h (típico)

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/meridian-mc-...



Meridian MC-55

Coletora Android 11 robusta com teclado completo de 51 teclas, tela de 5,5", 4G e bateria de 9000 mAh.

Sistema operacional	Android 11
Processador	MediaTek MT6765 octa-core 2,0 GHz
Memória	4 GB RAM + 64 GB ROM
Tela	5,5", 720 × 1440, multitoque capacitiva, até 800 nits
Teclado	51 teclas + 1 tecla lateral personalizável
Câmera	Traseira 13 MP com autofoco; vídeo 1080p 30 fps
Conectividade	4G LTE (Dual Nano SIM), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C OTG
GNSS interno	GPS + BeiDou com A-GPS (navegação)
Bateria	9000 mAh; carregamento rápido 9 V / 2 A
Proteção	IP68; quedas de 1,2 m

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/meridian-mc...




Meridian ML2

Mini receptor GNSS RTK com laser, IMU de 120° e 4G, com menos de 270 g, para medir pontos sem bastão.

Canais	1408
Constelações	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC (IRNSS)*, Banda L (B2b PPP / HAS)*
Sinais	GPS L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 | BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a | GLONASS L1, L2 | Galileo...
Precisão RTK (RMS)	H: ±(8 mm + 1 ppm) | V: ±(15 mm + 1 ppm)
Compensação de inclinação (IMU)	≤ 1,5 cm (inclinação ≤ 30°), até 120° – IMU 200 Hz
Laser	Laser verde, alcance de 30 m
Precisão do laser (RMS)	≤ ±(1 cm + 0,4 cm/m)
Rádio interno	Não
4G	Sim – LTE FDD/TDD, WCDMA, GSM
Bluetooth	SPP 3.0 + BLE 5.0

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/meridian-ml2/

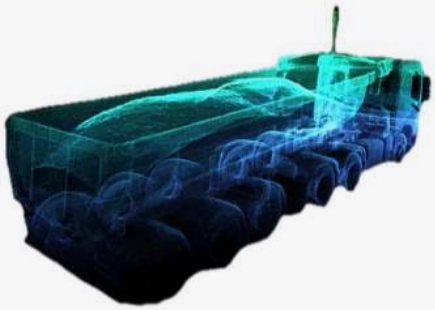

Meridian MS70

Scanner LiDAR portátil SLAM com RTK integrado, duas câmeras de 16 MP e 200.000 pontos/s para nuvens de pontos coloridas.

Desempenho RTK	H: 0,8 cm + 1 ppm | V: 1,5 cm + 1 ppm
Processamento	Tempo real e pós-processamento
Precisão	Absoluta ≤ 5 cm | Relativa ≤ 1 cm | espessura da nuvem ≤ 1 cm
LiDAR	Classe 1, 905 nm; FOV 360° H × -7° a 52° V; 200.000 pontos/s; 10 Hz
Alcance	0,1–40 m @ 10% de refletividade | 0,1–70 m @ 80%
Câmeras	2× 16 MP; FOV 360° × 270°
Bateria	3150 mAh de troca rápida (até 150 min cada); entrada 14,4 V; carga USB-C PD 30 W (~2 h)
Armazenamento	Cartão TF 256 GB (expansível até 1 TB)
Formatos	LAS, PCD, PLY
Transferência	Sem fio e USB 3.0

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/guindastes-i...




Meridian MS80

Scanner LiDAR portátil com três câmeras, GNSS RTK de 1408 canais e rádio de 2 W para nuvens de pontos coloridas georreferenciadas.

Canais GNSS	1408
Constelações	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC*
Desempenho RTK	H: 0,8 cm + 1 ppm | V: 1,5 cm + 1 ppm
Processamento	Tempo real e PPK
Rádio	UHF 410–470 MHz (2 W); protocolos SOUTH, TrimTalk 450S, TrimMK III, TRANSEOT, SATEL,...
Precisão	Absoluta ≤ 5 cm | Relativa ≤ 1 cm | espessura da nuvem ≤ 1 cm
LiDAR	Classe 1, 905 nm; FOV 360° H × -7° a 52° V; 200.000 pontos/s; 10 Hz
Alcance	40 m @ 10% de refletividade | 70 m @ 80%
Câmeras	3× RGB 2 MP com obturador global; FOV 300° × 101°
Armazenamento	SSD interno de 256 GB; transferência USB 3.0 Type-C

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/meridian-ms...

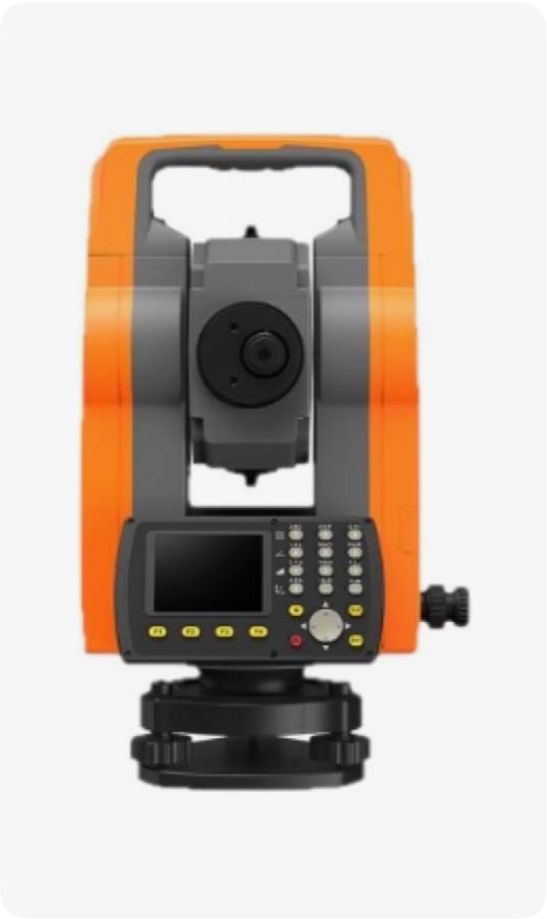

Meridian MTS-102

Estação total manual de 2" com EDM de 1000 m sem prisma e 4000 m com prisma, tela colorida e Bluetooth.

Precisão angular	2" (leitura absoluta contínua, 4 quadrantes); resolução 1"
Luneta	Aumento 30×; campo de visão 1°30′; foco mínimo 1,7 m
Compensador	Dois eixos, faixa ±4′, resolução 1"
Alcance com prisma	4000 m (prisma único)
Alcance com refletor	2000 m
Alcance sem prisma	1000 m
Precisão de distância	Prisma: ±(2 mm + 2 ppm) | Refletor e sem prisma: ±(3 mm + 2 ppm)
Tempo de medição	Prisma: 0,1 s (rastreamento) / 0,3 s (preciso) | Sem prisma: 0,3–0,7 s
Prumo a laser	635 nm, Classe 2; precisão 1,5 mm a 1,5 m
Tela / teclado	Colorida de 2,8" | 24 teclas

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/meridian-mts...



Meridian MTS-A1

Estação total Android de 2" com tela touch de 6", câmera AR de 8 MP, locação CAD e EDM de 1000 m sem prisma.

Precisão angular	2" (leitura absoluta contínua, 4 quadrantes); resolução 0,1"
Luneta	Aumento 30×; campo de visão 1°30′; foco mínimo 1,7 m; ponteiro laser vermelho
Compensador	Dois eixos, faixa ±4′, resolução 1"
Alcance com prisma	4000 m (prisma único)
Alcance com refletor	2000 m
Alcance sem prisma	1000 m
Precisão de distância	Prisma: ±(1 mm + 1 ppm) | Sem prisma: ±(2 mm + 2 ppm) até 500 m; ±(3 mm + 2 ppm) acima de 500 m
Tempo de medição	Prisma: 0,1 s (rastreamento) / 0,3 s (preciso) | Sem prisma: 0,3–0,7 s
Prumo a laser	Laser vermelho 635 nm; precisão 1,5 mm a 1,5 m
Sistema	Android – MediaTek G81, 4 GB RAM + 64 GB ROM

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/guindastes-i...



Meridian SuperBase

Base GNSS inteligente com rádio de 5 W (até 35 km), duas baterias hot-swap e até 15 horas de operação como base.

Canais	1408
Constelações	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC (IRNSS)*, Banda L (B2b PPP / HAS)*
Sinais	GPS L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 | BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a | GLONASS L1, L2 | Galileo...
Precisão RTK (RMS)	H: ±(8 mm + 1 ppm) | V: ±(15 mm + 1 ppm)
Precisão estática (RMS)	H: ±(2,5 mm + 0,5 ppm) | V: ±(5 mm + 0,5 ppm)
Compensação de inclinação (IMU)	≤ 2 cm (inclinação ≤ 60°), sem limite de ângulo – IMU 200 Hz
Rádio interno	UHF 410–470 MHz, 1 W / 2 W / 5 W; alcance de até 35 km (MeridianLink)
4G	Sim – LTE FDD/TDD, UMTS/HSPA+, GSM – slot para SIM
Bluetooth / Wi-Fi	Bluetooth 5.2 dual mode | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Armazenamento	32 GB, até 64 GB

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/meridian-sup...



Meridian Warrior Laser

Receptor GNSS RTK com laser de 40 a 100 m, câmeras de 5 MP, IMU de 120° e 4G, para levantamento sem bastão.

Constelações	Constelação completa (multi-GNSS)
Compensação de inclinação (IMU)	IMU de 120°, sem calibração
Laser	Alcance de 40 a 100 m
Câmeras	AR 5 MP (grande angular, locação ao vivo) + 5 MP de mira do laser
Rádio interno	UHF 1 W / 2 W; alcance de até 15 km (MeridianLink)
4G	Sim – LTE FDD/TDD, UMTS/HSPA+, GSM – slot para SIM
Bluetooth / Wi-Fi	Bluetooth 5.2 dual mode | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Bateria	Li-ion 7,2 V / 6600 mAh; carregamento USB PD 15 V/2 A
Autonomia	RTK rover: até 22 h | Estático: até 26 h
Proteção	IP68

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/meridian-war...

TOTAL DYNAMICS

Fale com quem entende de obra subterrânea.

Proposta, treinamento, peças e assistência técnica. Respondemos rápido.

WhatsApp
(21) 97442-6861

Telefone
(21) 3452-8460

E-mail
vendas@totaldynamics.com.br

Site
totaldynamics.com.br

Já é cliente?
posvenda.totaldynamics.com.br

Treinamentos
academy.totaldynamics.com.br

Sede: R. Cap. Cruz, 758 · Cordovil · Rio de Janeiro – RJ · Presença em São Paulo – SP

Edição 2026. Especificações sujeitas a alteração pelo fabricante.